

Uživatelská příručka (SL-900/SL-900A)

Před použitím pera 3D Pen si přečtěte následující informace.

1. Při provozu dbejte na bezpečnost práce s elektrickým proudem! Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vany, umyvadla v koupelně nebo jiného místa, kde se snadno dotýkáte vody, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem s následkem smrti! Po použití včas odpojte zástrčku ze zásuvky.
2. Tento hrot pera může být po zahřátí tak horký, že způsobí popáleniny, nedotýkejte se proto hrotu pera ani žádné jeho části v blízkosti.
3. Tento výrobek je vhodný pro děti od 5 let a dospělé. Děti by měly tento výrobek používat pod dohledem dospělých.
4. Tento výrobek není odolný proti vodě, ani proti rozbití. Hrotem pera je zakázáno klepat do jakýchkoli tvrdých předmětů. Je také zakázáno vkládat do podávacího otvoru nebo do hrotu pera jakýkoli jiný předmět.
5. Spotřební vlákna výrobků: SL-900(PCL); SL-900A(PCL). Průměr vlákna $1,75 \pm 0,02$ mm. Používejte prosím originální vlákno. Výběr neoriginálního vlákna by mohl způsobit poškození výrobku.
6. Při prvním použití tohoto výrobku se z trysky možná trochu kouří, což je normální a nemá vliv na používání výrobku.
7. Je normální, že v trysce zůstalo několik vláken, protože každý výrobek před dodáním projde "kvalifikovaným testováním", buďte si jisti, že jej můžete používat.



Specifikace a parametry:

Velikost výrobku	149,5 mm * 31,8 mm * 28,5 mm
Čistá hmotnost	SL-900: 53,7 g; SL-900A: 43,7g
Pracovní stav	Teplota. 10°C - 35°C; RH≤85%
Pohotovostní výkon	≤ 0,05 mW
Kapacita baterie	500mAh (SL-900A bez baterie)
Příkon	AC: 100V-240V 50/60Hz STEJNOSMĚRNÝ PROUD: 5V±0,25V 2A
Spotřební vlákno	PCL 1,75 mm ± 0,02 mm

Návod k obsluze

1. Zapněte

Dlouze stiskněte kruhové tlačítko na 3 sekundy. Když se rozsvítí LED dioda 1, znamená to, že je pero zapnuté.

2. Předehřívání

Po zapnutí stiskněte boční tlačítko, v průběhu předehřívání bude blikat kontrolka LED 1. Když se rozsvítí všechny čtyři LED diody, znamená to, že předehřívání skončilo.

3. Načítání

Po dokončení předehřevu klikněte na boční tlačítko, poté se na displeji rozsvítí kontrolka LED a vloží se vlákno. Po 15 sekundách se vlákna vytlačí a pak si můžete užívat hraní.

4. Zastavení/vyjmutí vlákna

Kliknutím na boční tlačítko během tisku tisk zastavíte/pokračujete v tisku. Při zastavení tisku se rozsvítí všechny LED diody.

5. Nastavení rychlosti

Pokud chcete změnit stav tisku, kliknutím na kruhové tlačítko můžete libovolně přepínat rychlost tisku. Při rychlém tisku se na kontrolce LED zobrazí rychlé rolování, při pomalém tisku se na kontrolce LED zobrazí pomalé rolování.

6. Vyložte vlákno

Stiskněte boční tlačítko, dokud se vlákno nezačne odvíjet. Jakmile vlákno opustí vkladací otvor, přibližně 15 sekund netahejte za další vlákno, dokud se proces vykládání neukončí.

7. Vypnutí napájení

V jakémkoli stavu spuštění dlouze stiskněte kruhové tlačítko na 3 sekundy. Při vypínání se ujistěte, že bylo vloženo vlákno.

8. Alarm "No power" (SL-900A bez této funkce)

Když se blíží vybití, dvě prostřední kontrolky LED blikají, což znamená, že se včas nabíjí.

9. Nabíjení (SL-900A bez této funkce)

Dobíjejte výrobek připojením napájecího adaptéru, všechny čtyři blikající kontrolky znamenají, že se dobíjí. LED1 a LED4 svítí stále, což znamená, že výrobek je plně nabitý po přibližně 90 minutách dobíjení. Po úplném nabití vyjměte napájecí adaptér, abyste předešli rizikům způsobeným zahříváním baterie nebo adaptéru po dlouhou dobu.

10. Použití při nabíjení (SL-900A bez této funkce)


Toto 3D pero může pracovat i během nabíjení. Stav nabíjení, LED dioda zobrazuje režim pracovních pokynů. Ve vypnutém stavu LED dioda zobrazuje režim nabíjení.

Řešení problémů (Pozor: SL-900A bez baterie)

Pokud se vyskytne nějaká závada, postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na distributora, u kterého jste 3D pero zakoupili.

Defektní jev	Příčiny	Řešení
Žádné napájení z baterie	Rozdělení zástrček	Znovu připojte zástrčku
	Žádné napájení baterie	Nabíjení baterie
Automatické vypnutí	Nedostatek energie v baterii	Nabíjení baterie
Nelze nabíjet	Porucha kabelu USB	Znovu připojte kabel USB
	Rozdělení adaptérů	Výměna 5V 2A adaptéru
Tlačítko nemůže fungovat	Automatické vypnutí	Opětovné spuštění systému po vypnutí
	Tlačítko se zaseklo	Klikněte ještě několikrát
Ze špičky trysky nevychází žádné vlákno	Vychází příliš málo vlákna	Nastavení pomocí rychlosti
	Sklouzněte na slzu	Vyjměte vlákno a poté vložte nové vlákno.
	Vkládání vlákna se nezdařilo	Vyložte vlákno a ujistěte se, že je konec vlákna rovný.

Přehled produktu

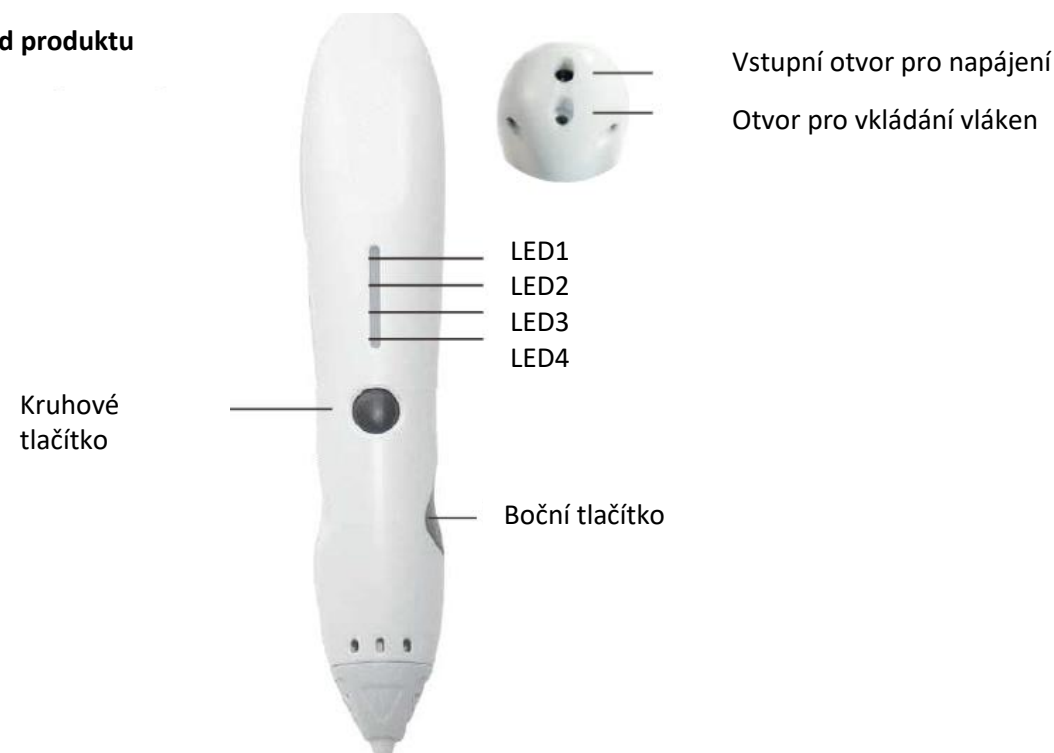

Jak by měl vypadat konec filamentu:



Distributor zařízení v ČR:

L.L. Fox CZ s.r.o.
IČO: 22796070
DIČ: CZ22796070
Sídlo a provozovna: Srbská497/11 -
Liberec XI -Růžodol I, 460 01 Liberec